

32-kanálový Full HD IP Rekordér


DGS-5232PQ






HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Až do 480ips v HD real-time nahrávaní
- Až do 480ips v živom prehrávaní
- Ľahká inštalácia, nastavenie a prehrávanie s IP kamerami
- Vstavaný 8-kanálový PoE Switch s možnosťou rozšíriť až do 32 kanálov
- Pamäť je rozširiteľná až do 36 TB pri použití eSATA HDD
- Podporuje konfiguráciu siete jedným kliknutím cez službu FEN
- Podporuje kamery tretích strán

DIAGRAM PRIPOJENIA

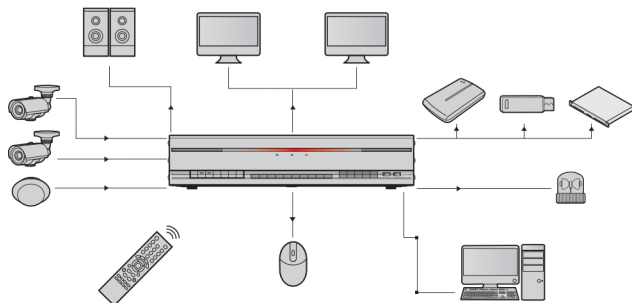

ROZMERY

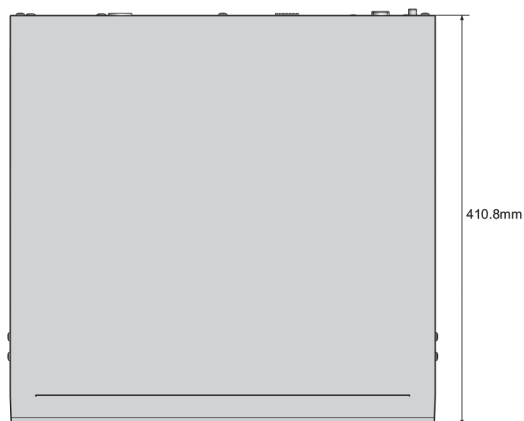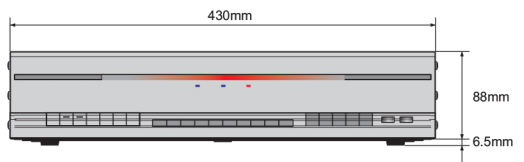

ŠPECIFIKÁCIE

VIDEO	
Video vstupy	32 IP kamier
Podporované kamery	IP, Axis, Panasonic, Onvif
Video výstupy	1 HDMI, 1 VGA
Rozlíšenie zobrazenia	1920x1200, 1920x1080, 680x1050, 1600x1200
Rýchlosť zobrazovania	Až do 480ips
Digitálny zoom	x2 - x12
ZÁZNAM	
Max. Dátový prietok	160 Mbps, 320ips@Full HD
Rozlíšenie záznamu	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240 (V závislosti do IP kamery)
Kompresia	H.264
Typy záznamu	Časový záznam, Udalosť, Pred-udalosť, Panik
Spúšťače udalostí	Alarmový vstup, Detekcia audia, Detekcia pohybu, Pohyb vo vyznačenej oblasti, Strata obrazu
PREHRÁVANIE	
Výkon	4- kanálový Dull HD synchronný playback
Typy vyhľadávania	Podľa času, udalostí, pohybu alebo Text-in
Digitálny zoom	x2 - x12
UKLADACÍ PRIESTOR	
HDD	SATA x6, eSATA x4 (Každý disk až do 3 TB)
Max. kapacita	36TB = 3TB x (4 interné + 2*4 externé)
SIEŤ	
Spojenie	Gigabit Ethernet (Klient) x1 + Gigabit Ethernet (IP Kamera) x9
Napájanie pre kamery	Poe (IEEE 802.3at) 8 portov, 120W
Export dát	Player, AVI, JPG
Upozornenie na udalosti	Email (V prílohe klip/MP4), Callback Notifikácie PUSH (iOS, Android), SNS (Twitter)
Obojsmerné audio	Klient - séria DC
Klient	Center, Mobile, Web
ROZHRANIE	
Audio vstup/výstup	Lokálne (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP Kamera : 32 / 32 (v závislosti od kamery)
Alarmový vstup/výstup	Lokálne (NVR) : 4 / 1 IP Kamera : 32 / 32 (v závislosti od kamery)
Vstup pre reset alarmu	1
Sériové porty	RS232, RS485
USB	USB 2.0 x 2
Užívateľské rozhranie	Predné tlačidlá, Myš, IR ovládač, bezdrôtová klávesnica
ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Operačný systém	Vstavaný Linux
Rozmery (d x v x š)	430 mm x 88 mm x 410.8 mm
Váha	8 kg (so 4 HDD)
Rozmery balenia	540 mm x 290 mm x 590 mm
Váha balíku	11.2 kg
Pracovná teplota	5°C - 40°C
Vlhkosť ovzdušia	0% - 90%
Napájanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 - 1.5 A
Výkon	Max. 200W
Certifikáty	FCC, UL, CE, CB, KC