


DGS-B2314X

- Lhká inštalácia s DGS IP NVR
- Full HD (1080p) rozlíšenie
- True WDR (Veľká dynamická škála)
- Zlepšená viditeľnosť v slabom svetle
- DIS - Digitálny stabilizátor obrazu
- micro SD/SDHC
- Obojsmerné audio
- Alarmový vstup/výstup
- PoE (IEEE 802.3af Class2), 12V DC
- Podporuje ONVIF

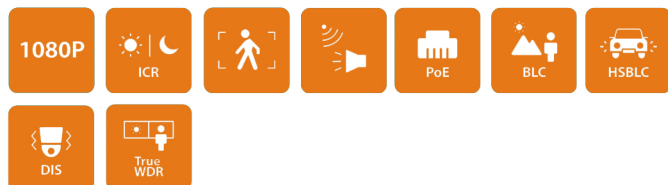

ŠPECIFIKÁCIE

VIDEO		
Senzor	1/2.8" CMOS	
Max. Rozlíšenie	1920 x 1080	
Typ sledovania	Progresívne sledovanie/sken	
Objektív	Podľa výberu	
Ovládanie clony	DC Automatická clona	
Min. Osvetlenie	Farebný : 0.01 lux @ F1.2 Č/B : 0.005 lux @ F1.2	
Pomer S/N	Viac ako 45dB	
Dynamický rozsah	108 dB (Pravé WDR)	
Rýchlosť elek. spúšte	Auto./Manuálne (1/30 - 1/1000), Proti-otrasové, pomalé	
Pravý Deň a Noc	Áno (ICR)	
Kompenzácia kvality v.	Auto. Expozícia, Auto. Vyváženie bielej, Digitálna redukcia šumu.WDR	
Stabilizátor obrazu	Áno (DIS)	
Maskovanie súkromia	16 zón	
Inteligentné video	Detekcia pohybu videa, Aktívny tamper alarmu	
Video výstup	1 RCA	
SIET'		
	Mód Priameho IP	Mód Kompatibility
Kompresia videa	H.264(MP), M-JPEG	
Kontrola Bitrate	H.264 - VBR	
Max. Počet obrázkov	60fps : 1920 x 1080	
Kompresia zvuku	G.726, G.711	
Obojsmerné audio	Áno	
Protokol IP kamery	PriaméIP	IDIS ONVIF Profil S
Podporované rozlíšenia	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
Viac-kanálový stream	Štvornásobný stream	Štvornásobný stream
Sieťový protokol	Protokol PriameIP	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCO, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Zabezpečenie	SSL kódovanie	Práva viacerých užívateľov, IEEE, 802.1x Filtrácia IP, HTTPS, SSL kódovanie
Klient vzdialeného príst.	Pripojenie na NVR PriamehoIP	Web, Mobile, Solution Suit
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)	
Pamäťový slot	micro SD/SDHC	
ALARM A UDALOSŤ		
Spúšťacie udalosti	Detekcia pohybu, Detekcia audia, Tampering, Alarmový vstup	
Pamäť pre udalosti	Áno (až do 60 MB)	
Notifikácie udalostí	Vzdialený S/W, E-mail (s obrazom)	
Audio vstup/výstup	1 / 1	
Alarmový vstup/výstup	1 / 1	
PROSTREDIE		
Obal antivandal	-	
Ochrana	-	
Operačná teplota	-10°C - +50°C *Spúšťanie nad 0°C	
Operačná vlhkosť	0% - 90%	
ELEKTRICKÉ PARAMETRE		
Napájanie	12VDC, PoE	
Spotreba energie	6.4W	
Certifikáty	FCC, CE (50130-4), KC	
MECHANICKÉ PARAMETRE		
Rozmery	75.62 mm x 70.90 mm x 129.32 mm	
Váha	0.4 kg	

ROZMERY

